ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GALAXY - F 120 GO

GALAXY “GO”

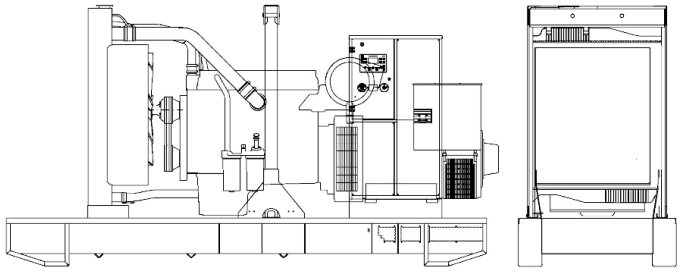

Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	124.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	99.2	(kW)
Непр. мощность (LTP)	135.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	108.0	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	0.0	dBA

размеры и вес

Ширина	1010	mm
Длина	2500	mm
Высота	1500	mm
Вес	1320	kg

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	FPT IVECO	
Модель двигателя	N45TM3	
Количество цилиндров	4	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	4.50	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	1937	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	107.2	kW
Мощность на маховике L.T.P.	118.2	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	30.4	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	27.6	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	20.4	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	14.4	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	12.8	l
Емкость антифриза в двигателе	8.5	l
Тип радиатора	Tropical	
Тепло к радиатору	46.6	kW
Тепло от выхлопных	82.0	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	540	°C
Расход воздуха для охлаждения	132.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.00	m³/min
Поток выхлопных газов	20.30	m³/min
TA Luft	Not available	
TA Luft/2	Not available	
EPA	Not available	
Stage	Not available	

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD	
Модель алтернатора	UCI274E	
P.R.P. Мощность	140.0	kVA
L.T.P. Мощность	150.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals Winding 311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	SX460	
Точность	1.5	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV060HD	
Стандарт	160	l
Опция	70	l
Негабарит*	800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 15	
Диаметр глушителя на выходе	70.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.