



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## GALAXY - F 250 GO



### GALAXY "GO"

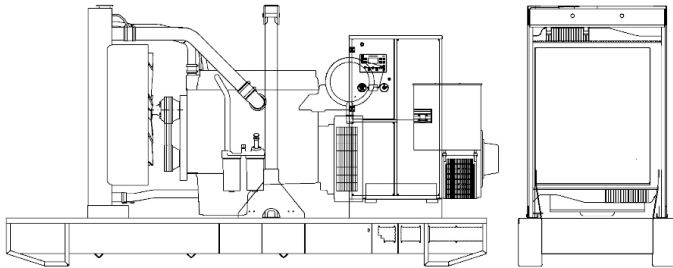


Фото только в целях иллюстрации

#### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	FPT IVECO
Модель двигателя	N67TE8W
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	6.70 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	2607 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	216.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	238.2 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	57.2 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	51.5 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	38.8 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	24.9 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	17.2 l
Емкость антифриза в двигателе	10.5 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	135.0 kW
Тепло от выхлопных	152.1 kW
Тепло от радиатора	16.0 kW
Температура выхлопных газов	714 °C
Расход воздуха для охлаждения	246.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	12.80 m³/min
Поток выхлопных газов	44.50 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	250.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	200.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	275.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	220.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	0.0 dBA

#### размеры и вес

Ширина	1140 mm
Длина	3000 mm
Высота	1765 mm
Вес	1950 kg

#### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	MECC ALTE
Модель алтернатора	ECO38 1L4 A
P.R.P. Мощность	250.0 kVA
L.T.P. Мощность	275.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals std
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DSR
Точность	1.0 ± %

#### БАЗА КАДР

Модель	GV100HD
Стандарт	360 l
Опция	120 l
Негабарит*	800 l

#### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 25
Диаметр глушителя на выходе	114.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдающая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта

