



### POWERFULL "B"

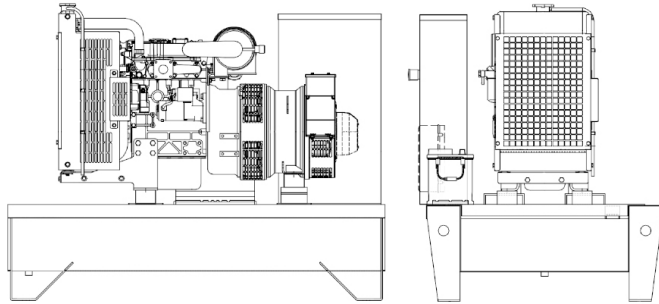


Фото только в целях иллюстрации

#### ДВИГАТЕЛЬ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Марка двигателя               | JOHN DEERE    |
| Модель двигателя              | 4045HF158     |
| Количество цилиндров          | 4             |
| Скорость                      | 1500 r.p.m.   |
| Объем двигателя               | 4.50 l        |
| Забор воздуха                 | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение        | 12 Vdc        |
| Дополнительное напряжение     | 24 Vdc        |
| Sae                           | 3-11½         |
| ВМЕР                          | 1618 kPa      |
| Охлаждение                    | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 88.0 kW       |
| Мощность на маховике L.T.P.   | 96.5 kW       |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 25.0 l/h      |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.) | 23.0 l/h      |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)  | 16.5 l/h      |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)  | 11.0 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)  | 6.0 l/h       |
| электронный регулятор         | On request    |
| Класс точности                | A1            |
| Количество масла              | 12.0 l        |
| Емкость антифриза в двигателе | 8.5 l         |
| Тип радиатора                 | Tropical      |
| Тепло к радиатору             | 38.0 kW       |
| Тепло от выхлопных            | 74.0 kW       |
| Тепло от радиатора            | 11.0 kW       |
| Температура выхлопных газов   | 545 °C        |
| Расход воздуха для охлаждения | 150.00 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании   | 6.40 m³/min   |
| Поток выхлопных газов         | 17.00 m³/min  |
| TA Luft                       | Стандартный   |
| TA Luft/2                     | Not available |
| EPA                           | Not available |
| Stage                         | Not available |

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Непр. мощность (PRP)               | 100.0 (kVA)            |
| Непр. мощность (PRP)               | 80.0 (kW)              |
| Непр. мощность (LTP)               | 110.0 (kVA)            |
| Непр. мощность (LTP)               | 88.0 (kW)              |
| Voltage • Frequency • Power Factor | 400V • 50Hz • 0.8 cosφ |
| Звуковое давление 7 метров.        | 0.0 dBA                |

#### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 960 mm  |
| Длина  | 2010 mm |
| Высота | 1621 mm |
| Вес    | 1190 kg |

#### ГЕНЕРАТОР

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Марка альтернатора    | STAMFORD                    |
| Модель алтернатора    | UCI274C                     |
| P.R.P. Мощность       | 100.0 kVA                   |
| L.T.P. Мощность       | 110.0 kVA                   |
| Подключение           | Series star                 |
| Число фаз             | 3PH+N                       |
| Обмотка               | 12 terminals<br>Winding 311 |
| Номер терминала       | 12 nr.                      |
| Защита IP             | 23                          |
| электронный регулятор | SX460                       |
| Точность              | 1.5 ± %                     |

#### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T1    |
| Стандарт   | 160 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

#### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 20        |
| Диаметр глушителя на выходе | 89.0 mm      |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

