ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GALAXY - P 400 GO

GALAXY “GO”

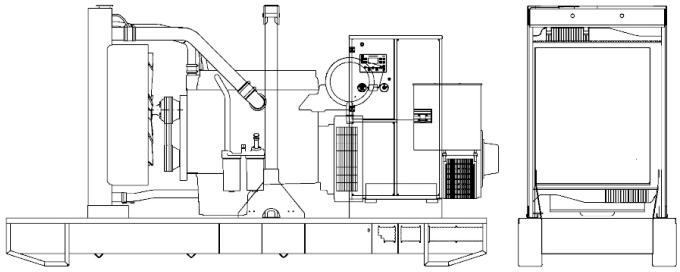

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	PERKINS	
Модель двигателя	2206C-E13TAG3	
Количество цилиндров	6	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	12.50	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2345	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	348.9	kW
Мощность на маховике L.T.P.	392.3	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	94.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	85.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	65.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	46.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G2	
Количество масла	40.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	Tropical	
Тепло к радиатору	127.5	kW
Тепло от выхлопных	285.1	kW
Тепло от радиатора	36.8	kW
Температура выхлопных газов	630	°C
Расход воздуха для охлаждения	661.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	26.70	m³/min
Поток выхлопных газов	72.00	m³/min
TA Luft	Стандартный	
TA Luft/2	Стандартный	
EPA	Not available	
Stage	Stage 2	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	400.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	320.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	450.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	360.0	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	0.0	dBA

размеры и вес

Ширина	1290	mm
Длина	3950	mm
Высота	2130	mm
Вес	3620	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD	
Модель алтернатора	S4L1D-F	
P.R.P. Мощность	415.0	kVA
L.T.P. Мощность	465.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals Winding 311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV150/05	
Стандарт	400	l
Опция	120	l
Негабарит*	800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 30	
Диаметр глушителя на выходе	140.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.