ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GALAXY - P 600 GO

GALAXY “GO”

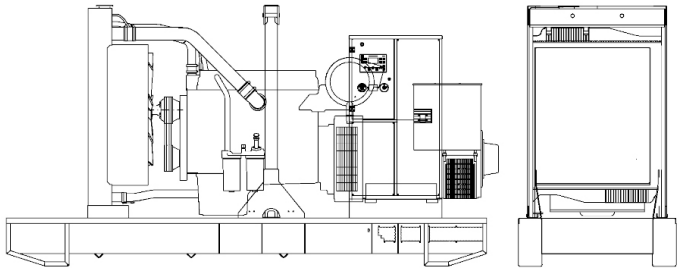

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	PERKINS	
Модель двигателя	2806C-E18TAG1A	
Количество цилиндров	6	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	18.13	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	0-18	
BMEP	2347	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	514.0	kW
Мощность на маховике L.T.P.	565.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	134.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	129.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	96.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	63.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	62.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	Tropical	
Тепло к радиатору	150.0	kW
Тепло от выхлопных	480.0	kW
Тепло от радиатора	48.0	kW
Температура выхлопных газов	550	°C
Расход воздуха для охлаждения	702.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	40.00	m³/min
Поток выхлопных газов	110.00	m³/min
TA Luft	Not available	
TA Luft/2	Not available	
EPA	Not available	
Stage	Stage 2	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	600.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	480.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	660.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	528.0	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	0.0	dBA

размеры и вес

Ширина	1830	mm
Длина	4500	mm
Высота	2280	mm
Вес	4830	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD	
Модель алтернатора	HCI5E	
P.R.P. Мощность	610.0	kVA
L.T.P. Мощность	665.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals Winding 311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV200	
Стандарт	950	l
Опция	120	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 35	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.